

# T-10L (ノンフロンタイプ)

卓上型低温恒温水槽

Low Temperature Thermostatic Water Bath




## 使用例

- 各種反応試験、インキュベーション
- 材料・試料のテスト
- アスベスト測定試験の前処理

## 特長

小型で低価格な低温恒温水槽  
 ● 温度調節はデジタル設定、デジタル表示で簡単操作  
 PID 制御による高い温度安定度(±0.1℃以内)  
 ● 安定した温度制御と良好な槽内攪拌  
 独自の噴流攪拌方式で静かに強力な攪拌を行い、安定した温度環境を提供します。  
 ● オプションの外部循環ポンプCP-22を取り付けて、液媒体を外部に循環することもできます。  
 ※フタ、高さ可変式棚板を併用の場合、フタと棚板の加工が必要です。(別途御相談)

## 性能曲線

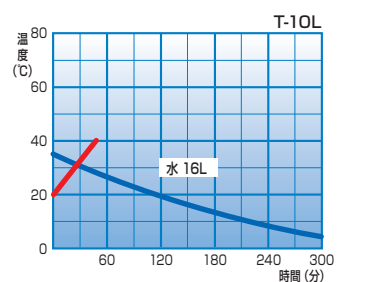

## オプション



## 仕様

### ●T-10L

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法   | W390×D400×H (水槽395+制御部115) mm                                        |
| 槽内寸法   | W350×D350×H150mm                                                     |
| 槽内有効寸法 | W270×D350×H150mm                                                     |
| 容量     | 15L                                                                  |
| 温度範囲   | +5℃～+40℃                                                             |
| 温度安定度  | ±0.1℃                                                                |
| 温度調節   | デジタル式温度指示調節器 PID制御方式                                                 |
| ヒーター   | シースイヤー式 500W                                                         |
| 冷凍機    | 空冷式60W HFO-1234yf (ノンフロン冷媒)                                          |
| 冷却能力   | 186W (160kcal/h 水温+20℃ 50Hz)                                         |
| 攪拌機    | 噴流攪拌方式                                                               |
| 安全装置   | 槽内温度過昇防止、ヒーター空焚き防止、電源ヒューズ                                            |
| 材質     | 内槽：ステンレス製 (SUS-304)<br>外装：銅板焼付塗装仕上                                   |
| 電源     | AC100V 8A 50/60Hz プラグ付コード 2m                                         |
| 重量     | 24kg                                                                 |
| 価格     | ¥314,000                                                             |
| オプション  | ステンレス製フタ ¥13,000 高さ可変式棚板 ¥14,000 循環ポンプCP-22 ¥52,000 スプリング式棚板 ¥34,000 |

関連商品 循環ポンプCP-22 恒温機器用過熱防止装置TP-15