

TMJ-2

携帯用温度計検査槽

Thermometer Inspecting Bath




TMJ-2

特 長

- 携帯用セルシウスシリーズ
工場内各所の温度計管理に持ち運びが可能な温度計検査槽
- Max190℃、±0.05℃以内の高い温度安定度
- 加熱媒体をシリコンオイルなどの液体とすることで、空気槽と比べ、均一で外乱に強い温度環境を実現します。
- ISO9000シリーズやHACCP対応の工場にてご使用いただいております。

※IQ・OQ 温度測定サービス承ります。

温度安定度 (設定 +150℃)

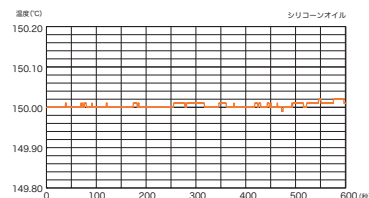

温度計ホルダー (三ツ割)



1本架け

※温度計ホルダー
に取付可能な外
径は $\Phi 5 \sim 8$ mm
となります。

仕 様

●TMJ-2

外形寸法	W270×D200×H370 (水槽270+部品カバー部100) mm
槽内寸法	$\phi 120 \times H200$ mm
容 量	約2L
温度範囲	室温+10℃～+190℃
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度	±0.05℃以内
昇温時間	20℃→150℃ 30分 (シリコンオイル2L)
ヒーター	シースワイヤー式 700W (ステンレス製)
攪拌機	縦型プロペラ攪拌式 3Wモーター
安全装置	漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止警報
材質(外装)	銅板焼付塗装仕上
材質(内槽)	ステンレス (SUS-304) 製
重 量	8kg
電 源	AC100V 7.1A 50/60Hz プラグ付コード 2m
温度計架数	1本 (温度計ホルダー 1個付属)
価 格	¥ 500,000

関連商品

恒温機器用過熱防止装置TP-15 シリコンオイル