


T4コントローラー

温度コントロールユニット

Thermostatic Water Bath





水


プラグあり

AC100V
15A以内

加熱

段ボール

温度安定度 (設定 +60°C)

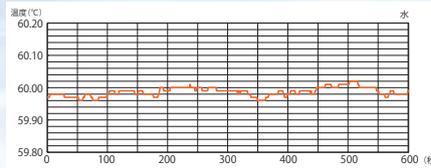

※トムボール使用時


操作パネル

特長

お持ちの水槽を恒温水槽に出来る温度コントロールユニットです。
デジタル設定・表示にリニューアルし、精度や視認性が向上しております。

- 温度制御
温度コントローラーは±0.1°Cの高い温度安定度で制御します。(PID制御)
- 安全装置
手動リセット式のヒーター空焚き防止器やヒューズを標準装備しております。

使用水槽寸法 (目安)

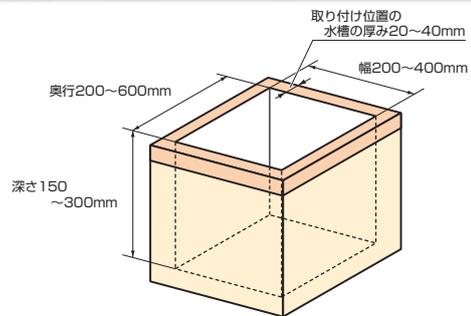

仕様

●T4コントローラー (コントローラーのみ)

外形寸法	W186×D160×H290mm
温度範囲	室温+5°C~+60°C (MAX+80°C) T4コントローラー用の弊社製水槽 (BM-22) を使用し、蓋を使用した場合です。 使用する水槽の材質・容量等の条件により異なる場合があります。
温度調節	デジタル式温度指示調節器、PID制御方式
温度安定度	±0.1°C以内
ヒーター	シースイヤー式1kW
攪拌機	噴流攪拌式
安全装置	感熱式ヒーター空焚き防止器 (手動リセット式) 電源ヒューズ
電源	AC100V 10A 50/60Hz プラグ付コード2m
重量	約4kg
価格	¥96,000

水槽のみの仕様

●BM-22

外形寸法	W520×D390×H195mm
槽内寸法	W480×D350×H150mm
価格	¥53,000

※T-4M、T-N22標準の水槽です。

●BD-22

外形寸法	W520×D390×H245mm
槽内寸法	W480×D350×H200mm
価格	¥65,000

※T-4MD、T-N22D標準の水槽です。
ドレン口付


●BS-22

外形寸法	W360×D390×H195mm
槽内寸法	W320×D350×H150mm
価格	¥54,000

※T-4J、T-N22J標準の水槽です。

寸法図

BM-22・BS-22・BD-22 単位: mm



関連商品

恒温水槽T-4・T-4D 恒温水槽T-4M・T-4MD・T-4J
恒温振とう水槽T-4S・T-4SJ 恒温機器用過熱防止装置TP-15