

T-N22S・T-N22SJ

恒温振とう水槽

Thermostatic Shaking Water Bath



温度範囲: +60℃, 室温+10℃

水

加熱

段ボール

回転計
デジタル
設定表示

プラグあり

AC100V
15A以内

	T-N22S	T-N22SJ
100mL三角フラスコ	16個	7個
200mL三角フラスコ	9個	3個
300mL三角フラスコ	9個	3個
500mL三角フラスコ	5個	2個
試験管	240本	120本


使用例

大腸菌等の微生物の培養、酵素反応などの各種インキュベーション

特長

- 恒温振とう水槽の新しい機能として、振とう数がデジタル設定・表示とし、操作および確認が容易になりました。
- デジタル式温度コントローラーを装備した振とう水槽（室温+10℃～+60℃使用可能）
- バリエーションは大容量タイプのT-N22S、省スペースタイプのT-N22SJ
- 振とう数12～110回/分、振とう幅20・30・40mmの可変式
- 広いスペースのスプリング式振とうラックにより、様々な容器を同時にセットできます。遠沈管なども使用できる浅型ラックもオプションでご用意しております。
- 安全装置として、温度過昇防止、水位低下警報などの安全機能も装備

昇温曲線

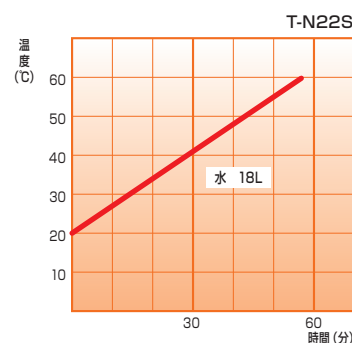

仕様

●T-N22S

外形寸法	W620×D390×H320mm
槽内寸法	W480×D350×H150mm
槽内有効寸法	W400×D350×H150mm
容量	20L
振とう数	デジタル設定・表示式 12～110ストローク/分 振幅20/30/40mm（3段可変式）
振とうモーター	電子制御式モーター 25W
振とうラック寸法	W320×D300×H60mm（ユニバーサルタイプスプリングラック）
温度範囲	室温+10℃～+60℃
温度安定度	±0.1℃
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
ヒーター	シースワイヤー式 500W×2
攪拌器	噴流攪拌方式
材質	内槽及びラック：ステンレス製（SUS-304） 外装：鋼板焼付塗装仕上
安全装置	ヒーター空焚き防止、槽内温度過昇防止、電源ヒューズ
電源	AC100V 11A 50/60Hz プラグ付コード2m
重量	約20kg
価格	¥297,000
オプション	浅型ラック（追加購入） ¥60,000 浅型ラックへの変更 ¥0（本体ご注文時のみ）

●T-N22SJ

外形寸法	W460×D390×H320mm
槽内寸法	W325×D350×H150mm
槽内有効寸法	W225×D350×H150mm
容量	14L
振とう数	デジタル設定・表示式 12～110ストローク/分 振幅20/30/40mm（3段可変式）
振とうモーター	電子制御式モーター 25W
振とうラック寸法	W160×D300×H60mm
温度範囲	室温+10℃～+60℃
温度安定度	±0.1℃
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
ヒーター	シースワイヤー式 500W×2
攪拌器	噴流攪拌方式
材質	内槽及びラック：ステンレス製（SUS-304） 外装：鋼板焼付塗装仕上
安全装置	ヒーター空焚き防止、槽内温度過昇防止、電源ヒューズ
電源	AC100V 11A 50/60Hz プラグ付コード2m
重量	約17kg
価格	¥297,000

関連商品

恒温水槽T-N22・T-N22D・T-N22J
恒温機器用過熱防止装置TP-15