


# CP-22

循環送液ポンプ Circulation Pump





70℃  
0℃



水  
エチレングリコール系  
フライン



プラグあり



AC100V  
15A以内



循環



密閉




段ホール

**特長**  
手軽に安価で循環機能を追加できます。  
(T-10L・T-22LA・T-22LD・T-N22・T-N22D専用)

仕様	
CP-22	
本体寸法	W160×D100×H225
流量	最大約6L/min
吐出圧力	最大0.007Mpa
揚程	最大約70cm
温度範囲	0℃～+70℃
吐出口/戻り口	外径φ10mm パイプ
モーター	100V 3W 2P
電源	AC100V 0.5 A 50/60Hz プラグ付コード2m
価格	¥43,000

関連商品 エチレングリコール系フライン 循環ホース

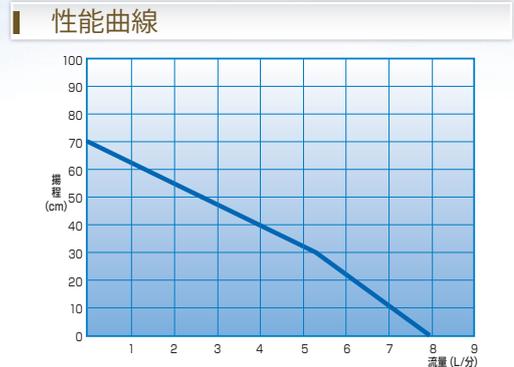


# CP-802

Circulation Pump

循環送液ポンプ Circulation Pump





+200℃  
-80℃



水  
エチレングリコール系  
フライン



シリコンオイル



AC100V  
15A以内



エタノール



メタノール



プラグあり



密閉



循環



段ホール

**特長**  
接液部はオールステンレス製。耐久性に優れ、広い温度範囲でお使いいただけます。

仕様	
CP-802	
流量	最大8L/min
揚程	最大4.5m
吐出圧力	最大0.045Mpa
温度範囲	-80℃～+200℃
吐出口	外径φ12ホース口 (Rp 3/8) 流量コントロールバルブ付*
戻り口	外径φ12ホース口 (Rp 3/8)
モーター	100V 60W 2P
電源	AC100V 1.5 A 50/60Hz プラグ付コード2m
価格	¥160,000

\*100℃以上で使用される場合は、流量コントロールバルブは、付属できません。事前にお問い合わせください。

関連商品 媒体液 循環ホース

