CP-808

循環送液ポンプ　Circulation Pump

特　長

接液部はオールステンレス製※で優れた耐久性と広い温度範囲 −60℃〜+80℃でご使用いただけます。

※：一部シャフトの軸受にはカーボン含有樹脂を使用しています。

仕　様

CP-808	
流　　量	最大27L/min（50Hz）　最大30L/min（60Hz）
揚　　程	最大10m（50Hz）　最大12m（60Hz）
吐出圧力	最大0.1Mpa（50Hz）　最大0.12Mpa（60Hz）
温度範囲	−60℃〜+80℃（粘度40mm^2/s以下であること）
吐出口・戻り口	外径φ12ホース口（Rp 3/8）
モーター	AC100V　90W　2P
電　　源	AC100V　2A　50/60Hz　プラグ付コード 2m
価　　格	￥260,000

特別仕様で、オイル仕様（MAX 150℃）で送液するタイプも製作可能です。
詳しくはお問い合わせください。

性能曲線

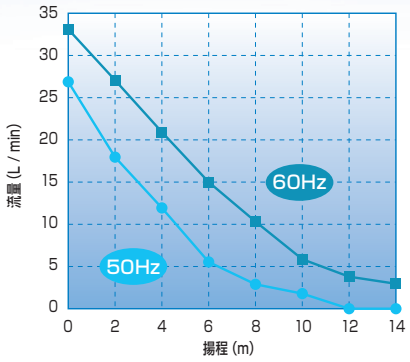

関連商品　媒体液　循環ホース

※CP-808 はご使用時に据付加工が必要となります。(取付用のネジ穴加工とポンプ開口部の加工)

寸法図

CP-22

単位：mm

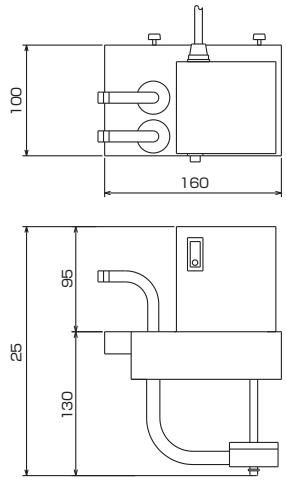

CP-802

単位：mm

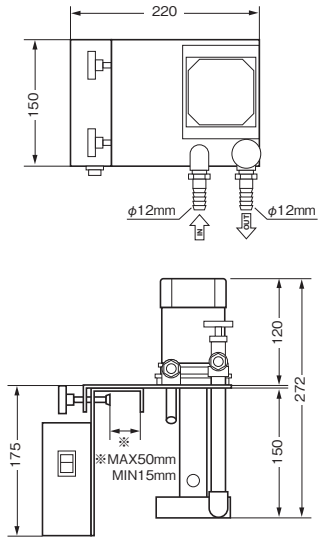

CP-808
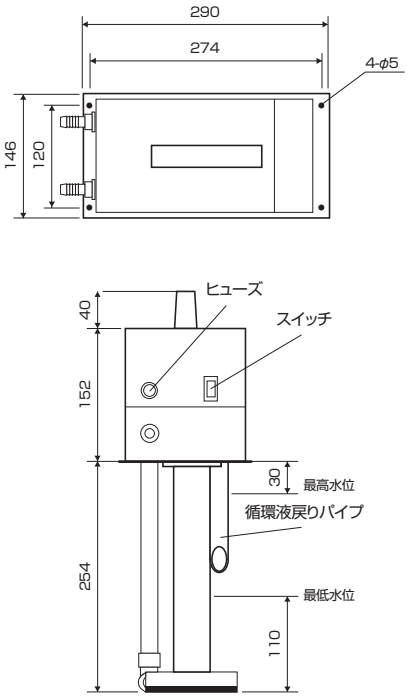
単位：mm