


T-105

恒温水槽

Thermostatic Water Bath





加熱



水



プラグあり

オプション

Option



AC100V
15A以内



段ボール

オプション


山型フタ
価格 ¥40,000



ステンレスフタ
¥14,000



スプリング式棚板
W300×D180×H150mm
¥33,000



粘度計ホルダー用保持器具
価格 ¥10,000



粘度計ホルダー
価格 ¥9,800




使用例

広い両面窓と槽内有効スペース、高精度な温度安定性をいかして各種温度試験、様々な培養、動粘度試験、温度計検査にも使用されています。


特 長

- 温度安定度 $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$ (40 $^{\circ}\text{C}$ 時) の高精度タイプ恒温水槽
- 1/100 $^{\circ}\text{C}$ 設定・表示のシンプルな温度調節器
- 槽内の観察に便利な大きな窓
- 温度過昇、水位低下警報など様々な安全機能を搭載
- オートストップ、オートスタートの選択式タイマー機能 (最大99時間59分)

昇温曲線

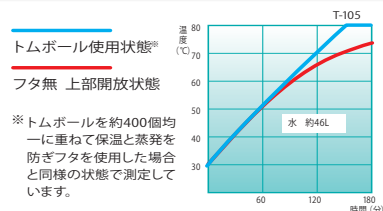

温度安定度 (設定 +44.5 $^{\circ}\text{C}$)

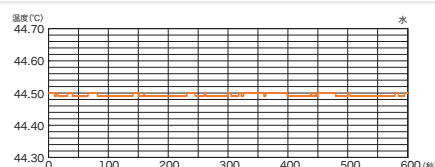

仕 様

● T-105

外形寸法	W640×D425×H370mm
槽内寸法	W470×D350×H300 (有効H240) mm
窓寸法	W393×H218mm (両面)
容量	44L
温度範囲	室温+5 $^{\circ}\text{C}$ ~+80 $^{\circ}\text{C}$ (但し+70 $^{\circ}\text{C}$ 以上では槽にフタが必要です) ※1 フタ使用時は室温+5 $^{\circ}\text{C}$ の温度調節ができません
温度安定度	$\pm 0.01^{\circ}\text{C}$ (40 $^{\circ}\text{C}$ において) $\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ 以内 (60 $^{\circ}\text{C}$ においてフタ使用時)
温度分布	$\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ (40 $^{\circ}\text{C}$ において) $\pm 0.03^{\circ}\text{C}$ (60 $^{\circ}\text{C}$ においてフタ使用時)
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 1/100 $^{\circ}\text{C}$ 温度表示・設定
ヒーター	ステンレス製シースワイヤー式 1.4kW
攪拌機	マグネットポンプによる噴流攪拌方式
安全装置	漏電ブレーカー、自己診断機能 (槽内温度過昇防止、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
タイマー	1分~99時間59分 オートスタートタイマー又はオートストップタイマー
材質	内槽: ステンレス製 (SUS-304) 外装: 鋼板焼付塗装仕上
付属品	ステンレス製高さ可変式棚板 1組
電源	AC100V 15A 50/60Hz プラグ付コード 2m
その他	ドレン口外径 $\Phi 12\text{mm}$
重量	約26kg
価格	¥276,000
オプション	ステンレス製平型フタ ¥14,000 ステンレス製山型フタ ¥40,000 スプリング式棚板 ¥33,000 粘度計ホルダー用保持器具 ¥10,000 粘度計ホルダー (キャノンフェンスケ型、ウペローデ型、逆流U字管兼用) ¥9,800

※フタは付属しません。

関連商品

循環ポンプ 恒温機器用過熱防止装置 トムボール