

T-22H

恒温油槽

Thermostatic Oil Bath




特長

取り外しが可能な温度コントローラ部と保温性の高い油槽で構成されたユニット式の恒温油槽です。コンパクトな設計の温度コントローラ部により槽内を広くご使用いただけます。

- Max200°Cのユニット式恒温油槽
- 強力な攪拌モーターにより粘性の高いオイルにも対応
(MAX 100mm³/S)
- 温度制御
PID制御による高い温度安定度
- 安全装置
温度過昇防止、液レベル低下警報など各種安全機能を装備

昇温曲線（フタ使用時）

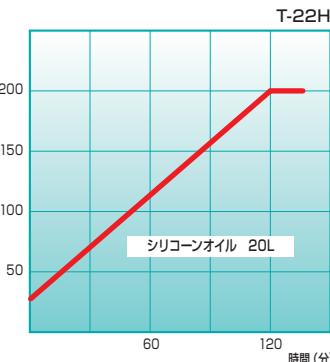

仕様

● T-22H

| | |
|--------|---|
| 外形寸法 | W670×D410×H335mm |
| 槽内寸法 | W500×D350×H150mm |
| 槽内有効寸法 | W425×D350×H150mm |
| 容量 | 21L |
| 温度範囲 | 室温+10°C～+200°C |
| 温度安定度 | ±0.2°C (+150°CにてシリコーンオイルElement14PDMS100-J使用) |
| 温度調節 | デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 |
| ヒーター | シーズワイヤー式 1.2kW |
| 攪拌機 | 噴流攪拌方式 60Wモーター |
| 安全装置 | 槽内温度過昇防止警報、液レベル低下警報、電源ヒューズ |
| 材質 | 内槽：ステンレス製 (SUS-304) 外装：鋼板焼付塗装仕上 |
| 電源 | AC100V 13A 50/60Hz プラグ付コード2m |
| その他 | ドレン口外径Φ12mm |
| 重量 | 約19kg |
| 価格 | ¥ 220,000 |
| オプション | ステンレス製フタ ¥13,000 ステンレス製高さ可変式棚板 ¥14,000 |

関連商品 > 恒温機器用過熱防止装置 シリコーンオイル