



T-23Z

卓上型低温恒温水槽

Low Temperature Thermostatic Water Bath

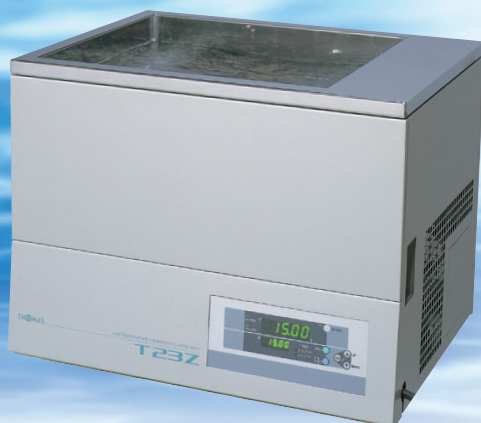


特 長

1/100°C単位の温度設定・表示
タイプの高精度水槽
広い開口スペースとフラットな
天板の水槽


●優れた温度安定性と均一な
槽内環境ツイン噴流攪拌方式
により優れた温度安定度と槽
内環境を実現します。

●タイマー運転
オートスタート・オートストップ
の選択式タイマーです。
(最大99時間59分)

性能曲線



温度安定度 (設定 +10°C)

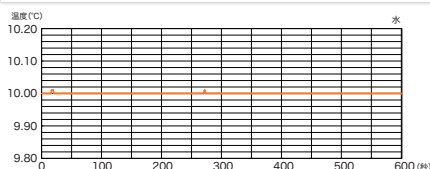


オプション


T-23Z



ステンレス製フタ
¥13,000



高さ可変式棚板
¥14,000



スプリング式棚板
¥33,000

仕 様

●T-23Z

外形寸法	W530×D415×H420mm
槽内寸法	W480×D350×H150mm
槽内有効寸法	W400×D350×H150mm
容 量	21L
温度範囲	0°C～+50°C
温度安定度	±0.02°C以内 (水+10°Cの時)
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 1/100°C温度表示・設定
タイマー	オートスタートタイマー、オートストップタイマー (設定可能時間 最大99時間59分)
ヒーター	シースイヤー式 500W
冷凍機	空冷式130W HFC-134a
冷却能力	209W (180kcal/h 水温+10°C 50Hz)
攪拌機	ツイン噴流攪拌方式 (マグネットポンプによる)
安全装置	漏電ブレーカー、自己診断機能 (槽内温度過昇防止、水位低下警報、温度センサー異常、冷凍機保護回路)
材 質	内槽: ステンレス製 (SUS-304) 外装: 鋼板焼付塗装仕上
電 源	AC100V 9A 50/60Hz プラグ付コード 2m
そ の 他	ドレン口外径Φ12mm
重 量	30kg
価 格	¥415,000
オプション	ステンレス製フタ ¥13,000 高さ可変式棚板 ¥14,000 スプリング式棚板 ¥33,000

※槽内温度が40°C以上の時は冷凍機保護回路の働きにより、冷凍機は強制停止されます。

関連商品

恒温機器用過熱防止装置TP-15 エチレングリコール系ブライン