

TRL-117S・TRL-117SF

ハンディクーラー（投込式冷却器）

Regular Type Handy Cooler



TRL-117S

TRL-117SF

温度範囲
+30℃
↓
-20℃

水
エチレングリコール系
ブライン

プラグあり

オプション
Option

AC100V
15A以内

40℃以下
冷却

特別仕様
対応可能

段ボール

容量目安
50ℓ


TRL-117S
TRL-117SF

※上記容量は目安（参考値）です。
ご使用条件により異なります。

特 長

- 投込式ハンディクーラーの標準機
- 空冷式300W冷凍機を搭載し、強力な冷却ができます。
- -20℃までの冷却が可能
- 冷却コイルはスパイラル型（銅管メッキ仕上）、フレキシブル型（SUS-316）の2タイプ
- 冷却ユニットとして装置へ組込も可能


冷却曲線



冷却コイル


TRL-117S

スパイラル銅管メッキ仕上

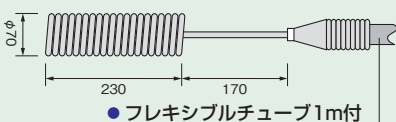

TRL-117SF

ステンレス（SUS-316）製
フレキシブル型冷却管

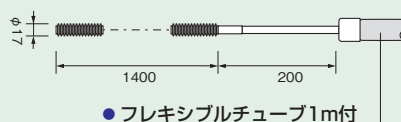

・オプション以外の変更にも対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

冷却能力表 TRL-117S/TRL-117SF

液温℃	冷却能力W	kcal/h
20	780	671
10	670	576
0	610	525
-10	350	301
-20	150	129

仕 様

●TRL-117S

外形寸法	W450×D310×H315mm
温度範囲	-20℃～常温
冷凍機	空冷式300W
冷却能力	670W (580kcal/h 水温+10℃ 50Hz)
冷媒	HFC-134a
冷却コイル	φ70×H230mm スパイラルタイプ（銅管メッキ仕上）
電源	AC100V 6A 50/60Hz プラグ付コード2m
重量	約25kg
価格	¥255,000
オプション	ステンレスコイル ¥64,000 フレキシブルチューブ2m ¥24,000

●TRL-117SF

外形寸法	W450×D310×H315mm
温度範囲	-20℃～常温
冷凍機	空冷式300W
冷却能力	670W (580kcal/h 水温+10℃ 50Hz)
冷媒	HFC-134a
冷却コイル	φ17×1400mm フレキシブルタイプ
電源	AC100V 6A 50/60Hz プラグ付コード2m
重量	約25kg
価格	¥255,000
オプション	フレキシブルチューブ2m ¥24,000

関連商品

ハンディクーラー用温度調節器 エチレングリコール系ブライン