


TRL-35F

低温恒温水槽

Low Temperature Thermostatic Water Bath



エチレングリコール系
フライン
エタノール
メタノール



AC100V単相
30A以上

加熱

40℃以下
冷却



特 長

冷凍機は低温特性に優れた冷媒HFC-404Aの採用により0℃以下の低温で能力を発揮します。低温特性に優れ-35℃迄冷却します。槽の開口部が広く、様々な低温実験にご使用いただけます。


●広い温度範囲

-35℃～+50℃の範囲で自由に温度コントロールできます。温度調節器は使い易いデジタル式温度調節器を採用。PID制御方式、1/100℃の温度設定・表示で高精度の温度コントロールを行えます。


●タイマー運転が選択できます

オートスタート・オートストップの選択式タイマーです。
(最大99時間59分)

性能曲線



温度安定度 (設定 -30℃)

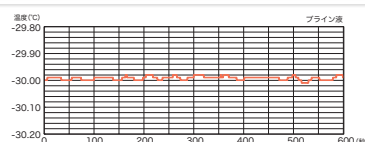

仕 様

●TRL-35F

外形寸法	W500×D600×H (水槽750+制御部150) mm
槽内寸法	W300×D400×H200mm
槽内有効寸法	W260×D270×H200mm
容 量	22L
温度範囲	-35℃～+50℃
温度安定度	±0.05℃
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 1/100℃温度設定・表示
タイマー	オートスタートタイマー、オートストップタイマー (設定可能時間 最大99時間59分)
ヒーター	シースワイヤー式 1.2kW
冷凍機	空冷式400W HFC-404A
冷却能力	209W (180kcal/h 水温+20℃ 50Hz)
攪拌機	縦型プロペラ攪拌式22Wモーター
安全装置	漏電ブレーカー、自己診断機能 (槽内温度過昇防止、水位低下警報、温度センサー異常、冷凍機保護回路)
材 質	内槽：ステンレス製 (SUS-304) 外装：鋼板焼付塗装仕上
付 属 品	ステンレス製高さ可変式棚板1組 ポリ塩化ビニール製フタ1枚
電 源	AC100V 20A 50/60Hz プラグなしコード3m 供給電源容量 30A 以上
そ の 他	ドレン口外径Φ16mm
重 量	約66kg
価 格	¥890,000

※槽内温度が40℃以上の時は冷凍機保護回路の働きにより、冷凍機は強制停止されます。

関連商品 恒温機器用過熱防止装置サーモプロテクター 媒体液