

T-2100

恒温油槽

Thermostatic Oil Bath



+200℃

↑

室温
+10℃

↓

水

シリコンオイル

加熱

プラグなし

BOX 便

AC200V


単相

特長

Max200℃、液量105Lの大容量タイプ恒温油槽
4kWヒーターを搭載し加熱能力もハイパワー
強力な攪拌モーターにより粘性の高いオイルにも対応
(MAX100mm²/S)

- 温度制御
PID制御と2基の強力な攪拌モーターによる高い温度安定度 (±0.1℃)
- 安全装置
温度過昇防止、空焚き防止、液面低下警報など各種安全機能を装備
- タイマー運転の選択
オートストップ・オートスタートの選択式タイマー (最大99時間59分)

昇温曲線

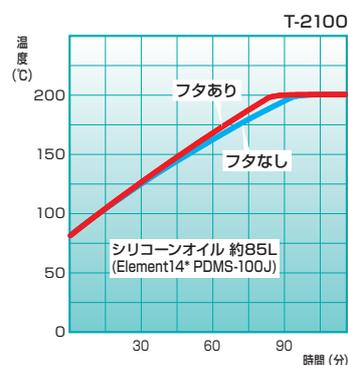

仕様

● T-2100

外形寸法	W900×D590×H700mm (天板まで530mm)
槽内寸法	W610×D450×H420mm
槽内有効寸法	W500×D450×H420mm
容量	105L
温度範囲	室温+10℃～+200℃
温度安定度	±0.1℃
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
ヒーター	シースイヤー式 4kW
攪拌機	縦型プロペラ攪拌式 90Wモーター×2
安全装置	漏電ブレーカー、自己診断機能 (槽内温度過昇、ヒーター断線、温度センサー異常、液レベル低下、トライアックショート)
タイマー	オートスタートタイマー又はオートストップタイマー MAX99時間59分
材質	内槽：ステンレス製 (SUS-304) 外装：鋼板焼付塗装仕上
付属品	ステンレス製棚板 ステンレス製フタ
電源	AC200V単相 22A 50/60Hz プラグなしコード3m 供給電源容量 30A以上
その他	ドレン口外径Φ16mm
重量	102kg
価格	¥850,000

関連商品

恒温機器用過熱防止装置サーモプロテクター シリコンオイル