


T-22H

恒温油槽

Thermostatic Oil Bath

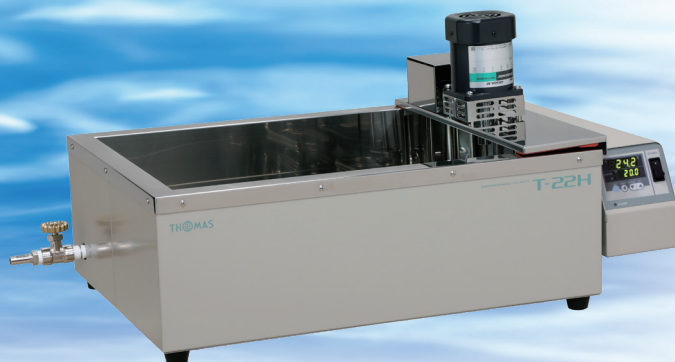


特長

取り外しが可能な温度コントローラ部と保温性の高い油槽で構成された恒温油槽です。コンパクトな設計の温度コントローラ部により槽内を広くご使用いただけます。

- Max200°Cのユニット式恒温油槽
- 強力な攪拌モーターにより粘性の高いオイルにも対応 (MAX 100mm²/S)
- 温度制御
- PID 制御による高い温度安定度
- 安全装置
- 温度過昇防止、空焚き防止など各種安全機能を装備

昇温曲線 (フタ使用時)

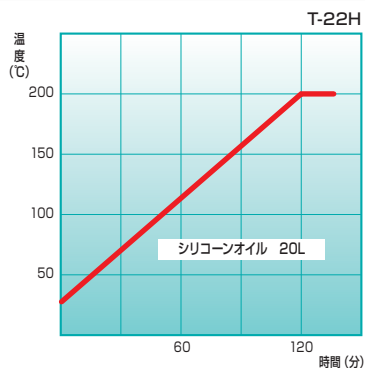

仕様

● T-22H

外形寸法	W670×D410×H335mm
槽内寸法	W500×D350×H150mm
槽内有効寸法	W425×D350×H150mm
容量	21L
温度範囲	室温+10°C～+200°C
温度安定度	±0.2°C (+150°CにてシリコンオイルElement14PDMS100-J使用)
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
ヒーター	シースイヤー式 1.4kW
攪拌機	噴流攪拌方式 60Wモーター
安全装置	槽内温度過昇防止警報、ヒーター空焚き防止、電源ヒューズ
材質	内槽：ステンレス製 (SUS-304) 外装：鋼板焼付塗装仕上
電源	AC100V 15A 50/60Hz プラグ付コード2m
その他	ドレン口外径Φ12mm
重量	約19kg
価格	¥195,000
オプション	ステンレス製フタ ¥12,000 ステンレス製高さ可変式棚板 ¥12,000

関連商品

恒温機器用過熱防止装置 シリコンオイル