


T-23Z

卓上型低温恒温水槽

Low Temperature Thermostatic Water Bath

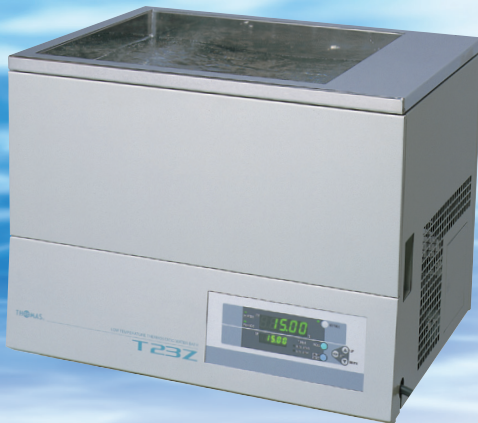

+50°C
↑
0°C

水

エチレングリコール系
フライン

プラグあり

オプション

Option

AC100V

15A以内

加熱

40°C以下


冷却

段ボール


特長

- 1/100°C単位の温度設定・表示タイプの高精度水槽
- 広い開口スペースとフラットな天板の水槽
- 優れた温度安定性と均一な槽内環境ツイン噴流攪拌方式により優れた温度安定度と槽内環境を実現します。
- タイマー運転
オートスタート・オートストップの選択式タイマーです。
(最大99時間59分)

性能曲線



温度安定度 (設定 +10°C)

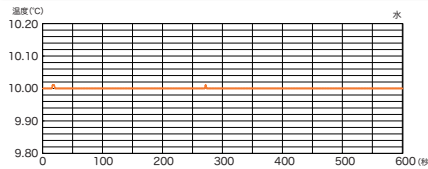

オプション

ステンレス製フタ
¥12,000

高さ可変式棚板
¥12,000

スプリング式棚板
¥30,000

仕様

●T-23Z

外形寸法	W530×D415×H420mm
槽内寸法	W480×D350×H150mm
槽内有効寸法	W400×D350×H150mm
容量	21L
温度範囲	0°C～+50°C
温度安定度	±0.02°C以内 (水+10°Cの時)
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 1/100°C温度表示・設定
タイマー	オートスタートタイマー、オートストップタイマー (設定可能時間 最大99時間59分)
ヒーター	シースイヤー式 500W
冷凍機	空冷式130W HFC-134a
冷却能力	209W (180kcal/h 水温+10°C 50Hz)
攪拌機	ツイン噴流攪拌方式 (マグネットポンプによる)
安全装置	漏電ブレーカー、自己診断機能 (槽内温度過昇防止、水位低下警報、温度センサー異常、冷凍機保護回路)
材質	内槽: ステンレス製 (SUS-304) 外装: 鋼板焼付塗装仕上
電源	AC100V 9A 50/60Hz プラグ付コード 2m
その他	ドレン口外径Φ12mm
重量	30kg
価格	¥378,000
オプション	ステンレス製フタ ¥12,000 高さ可変式棚板 ¥12,000 スプリング式棚板 ¥30,000

※槽内温度が40°C以上の時は冷凍機保護回路の働きにより、冷凍機は強制停止されます。

関連商品

恒温機器用過熱防止装置TP-15 エチレングリコール系ブライン