

TRL-117S・TRL-117SF

ハンディクーラー（投込式冷却器）

Regular Type Handy Cooler



温度範囲: +30℃ ~ -20℃

冷却液: 水 (エチレングリコール系ブライン)

オプション: AC100V 15A以内

冷却能力: 40℃以下 冷却

特別仕様: 対応可能

容量目安: 50ℓ


冷却コイル: TRL-117S (スパイラル型), TRL-117SF (フレキシブル型)

※上記容量は目安（参考値）です。
ご使用条件により異なります。

特 長

- 投込式ハンディクーラーの標準機
- 空冷式300W冷凍機を搭載し、強力な冷却ができます。
- -20℃までの冷却が可能
- 冷却コイルはスパイラル型（銅管メッキ仕上）、フレキシブル型（SUS-316）の2タイプ
- 冷却ユニットとして装置へ組込も可能


冷却曲線



冷却コイル


TRL-117S

スパイラル銅管メッキ仕上

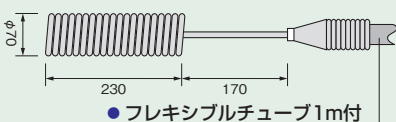

TRL-117SF

ステンレス（SUS-316）製
フレキシブル型冷却管

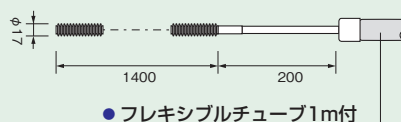

・オプション以外の変更にも対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

冷却能力表 TRL-117S/TRL-117SF

液温℃	冷却能力W	kcal/h
20	780	671
10	670	576
0	610	525
-10	350	301
-20	150	129

仕 様

●TRL-117S

外形寸法	W450×D310×H315mm
温度範囲	-20℃～常温
冷凍機	空冷式300W
冷却能力	670W (580kcal/h 水温+10℃ 50Hz)
冷媒	HFC-134a
冷却コイル	φ70×H230mm スパイラルタイプ（銅管メッキ仕上）
電源	AC100V 6A 50/60Hz プラグ付コード 2m
重量	約25kg
価格	¥235,000
オプション	ステンレスコイル ¥60,000 フレキシブルチューブ 2m ¥20,000

●TRL-117SF

外形寸法	W450×D310×H315mm
温度範囲	-20℃～常温
冷凍機	空冷式300W
冷却能力	670W (580kcal/h 水温+10℃ 50Hz)
冷媒	HFC-134a
冷却コイル	φ17×1400mm フレキシブルタイプ
電源	AC100V 6A 50/60Hz プラグ付コード 2m
重量	約25kg
価格	¥235,000
オプション	フレキシブルチューブ 2m ¥20,000

関連商品

ハンディクーラー用温度調節器 エチレングリコール系ブライン