

TRL-C10

開放系向循環式ハンディクーラー

Circulation Type Handy Cooler



循環式
ハンディクーラー

使用例

水槽・フラスコ・ビーカー・バット・超音波水槽等開放された容器への循環による冷却・恒温保持


特長

ON-OFF制御(±1.0°C)の開放向け冷却水循環装置・チラーです。


バケツやお持ちの水槽へ冷却水を循環できます。

卓上で使用可能なコンパクトサイズ
シンプルな操作で恒温保持ができます。

循環図



冷却曲線

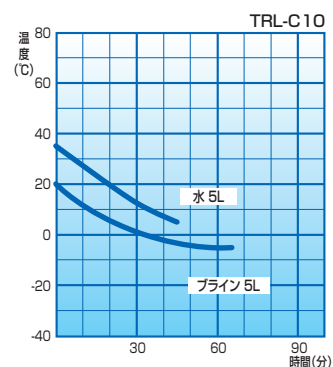

仕様

●TRL-C10

外形寸法	W260×D350×H430mm
タンク容量	500mL
温度範囲	-5°C～常温
温度安定度	±1°C
温度調節	デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式
冷凍機	空冷式130W HFC-134a
冷却能力	約180W (155kcal/h 水温+15°C 50Hz)
循環ポンプ	20Wマグネットポンプ 最大揚程2m 最大流量15L/min 最大吐出圧力0.02Mpa
循環IN-OUT	外径φ16ホース口 (Rp 3/8) (適合ホース内径φ14mm)
安全装置	電源ブレーカー、冷凍機保護回路
電源	AC100V 5A 50/60Hz プラグ付コード 2m
重量	約30kg
価格	¥228,000

関連商品

エチレングリコール系ブライン 循環ホース